

Indicador de peso HD-SERIES PLUS P/GRUAS



- Aplicado en todo tipo de GRUAS: Todo terreno, móviles, telescópicas, celosía, sobre camión, etc.
- Función selectora de poleas (tiros en uso)
- 2 relés configurables c/ Buzzer de limites alcanzados.
- De simple operación con comandos digitales.
- Construcción robusta para aplicaciones industriales.
- Gabinete metálico con base regulable para montar y posicionar el display en el punto óptimo de visión en la cabina de la grúa.




Industria Argentina - Marca registrada A&L®

Fabricada, Comercializa y Garantiza: A&L Integral Trade S.A.

Especificaciones Técnicas

Divisiones	Hasta 50000
Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -5°C a +40°C
Display	LCD Gráfico con Back-light - Dígitos de alta visibilidad
Indicadores	Cero -Tara - Carga estable - Unidad de lectura – Limites seteados -
Alimentación	12-24 Vcc - Consumo Máximo: 150mA
Calibración	Por el usuario. Manual de uso incluye instructivos paso a paso.
Funciones	ON/OFF-CERO-TARA-TIROS (selección cantidad de tiros en uso) 2 relés electromecánico de 5A 250V N/A y N/C con límite programable según peso. Alarma sonora para el aviso de activación de relés Clave de Acceso a Configuración.
Construcción	Gabinete de acero revestido con epoxi. Teclado de tipo membrana con pulsadores de alta eficiencia. Protectores de goma.

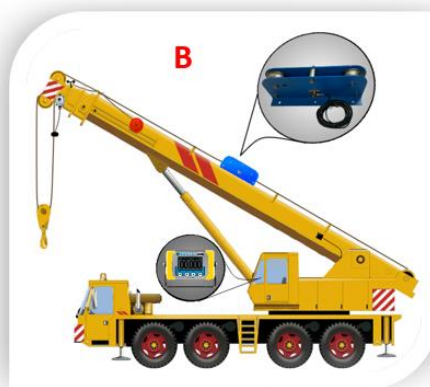

Código "IN-E1371GR" Para modelos con cabrestante fuera del brazo de la grúa (A)

Código "IN-E1415GR" Para modelos con cabrestante en la misma línea del brazo de la grúa (B)

Manuel Díaz Vélez 4842 (1605) - Munro - Buenos Aires - Argentina - Tel/Fax (5411) 4708-9243 - www.ayl.com.ar