

Indicador de Momento de Carga

LMI-3000



Indicador Múltiple ideal para aplicar a Grúas Móviles, Telescópicas, Celocía, Portuarias, otras. Con display grafico LCD de 3.2" con back-light, teclado membrana, led indicador A2B activado, Alarma sonora c/buzzer integrado. Alarma por Angulo mínimo.

Indicaciones en pantalla:

Peso / Longitud de Pluma / Ángulo de pluma / Radio operativo / Tiros de cable en uso / A2B



- Comandos digitales en panel de control frontal tipo membrana.
- Clave para Ingreso al menú de configuración.
- Indicador con base regulable para ubicación y ángulo óptimo de visión en CABINA.
- Industria Argentina - Marca registrada A&L®.
- Fabricada, Comercializa y Garantiza: A&L Integral Trade S.A.

Especificaciones Técnicas

Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -5°C a +40°C
Display	LCD – Gráfico 3.2" de alto contraste, retro iluminado (Back-light)
Indicadores	Alarma Visual y Sonora (Activación por ángulo mínimo y A2B)
Alimentación	12~24
Entradas	3 Analógicas + 1 Contacto Seco
Salida	1 Relé 24V/7A (corte efectivo por switch A2B activado)
Construcción	Gabinete indicador (LMI3000) con soporte de ángulo regulable vertical y horizontalmente. Pulsadores de comando con micros de alta eficiencia. Controlador (CPU) en gabinete para montaje sobre Riel Din.

Kit de entrega:

- 1 Controlador (CPU).
- 1 Indicador LMI-3000 con soporte regulable.
- 1 Cable de interconexión (Controlador-Indicador).
- 1 Manual de Instalación/Configuración/Uso (Cod QR).

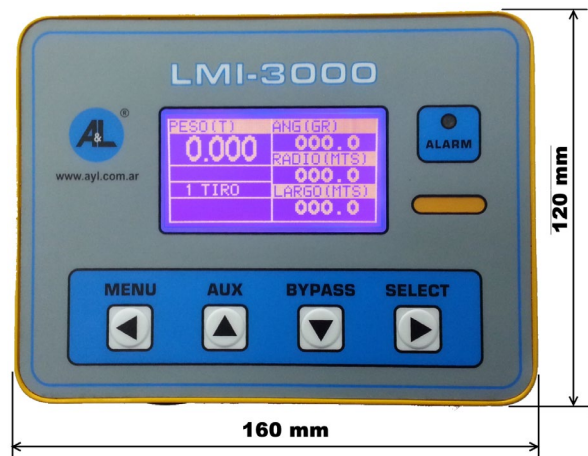

CONTROLADOR (CPU)

